


SPO Rugós billenőanya csavarral gipszkartonhoz

Önállóan szétnyíló, rugós rögzítőelem

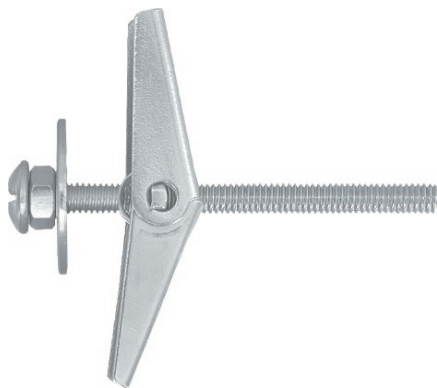

Termékinformációk

Jellemzők és előnyök

- A hosszú csavar révén a billenőhorog használható különböző vastagságú táblákhoz, vastag szerelvények felszerelésére, maximális rugalmasságot biztosítva az alkalmazásában
- A széles szárnyak jó tehereloszlást, ezáltal nagy teherbírást biztosítanak
- Könnyen rögzíthető vastag panelek mögötti lapos üregekbe
- Önállóan szétnyíló, rugós rögzítőelem könnyű használatával
- Alkalmas függesztésre

Felhasználások


- Könnyű polcok
- Konzolok, rögzítőelemek és kampók
- Festmények
- Lámpák
- Világítás
- Tükrök
- Polcok
- Egyéb dekorációs tárgyak

Alap anyaga

A következő anyagokban használható:


- Gipszkarton
- Faforgácslap
- OSB lap
- PVC profil

Rögzítési útmutató

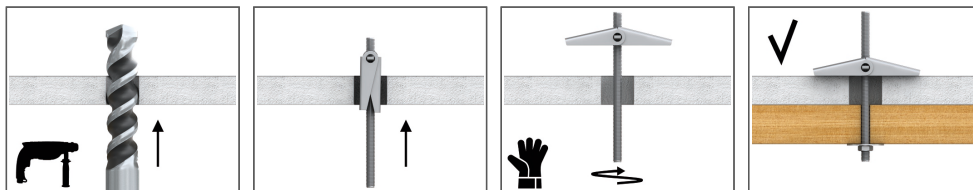

1. Fúrjon megfelelő méretű furatot.
2. Nyomja össze a „szárnyakat” és nyomja bele a furatba a rögzítőelemet.
3. Mialatt a csavart meghúzza, húzza is el a rögzítőelemet a faltól, hogy a „szárnyak” a túlsó oldalon felüljenek és ne fogjanak el.

Termékinformációk

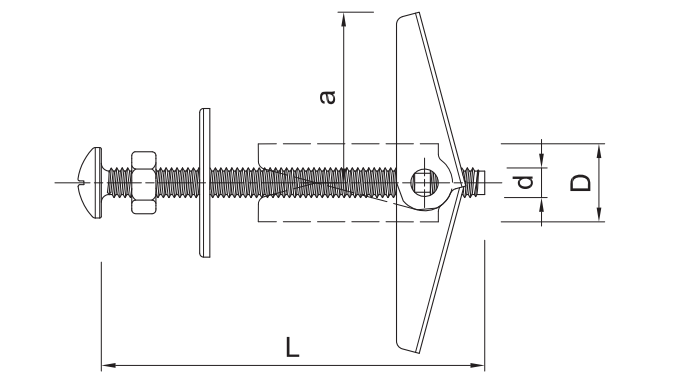

Termékkód	Csavar típus	Típli	Csavar		Rögzített elem	Típli
		Rádíusz	Átmérő	Hossz	Furatátmérő	Átmérő
		a	d	L	d _f	D
		[mm]				
R-SPO-03050	metrikus csavar	20	3	50	12	10
R-SPO-05050	metrikus csavar	25	5	50	14	12
R-SPO-05080	metrikus csavar	25	5	80	14	14
R-SPO-06060	metrikus csavar	30	6	60	18	18
R-SPO-06080	metrikus csavar	30	6	80	18	18

Rögzítési adatok

Alap			Gipszkarton min. 12,5
Furatátmérő az alapban	d ₀	[mm]	14
Min. rögzítési mélység	h _{nom}	[mm]	9,5
Min. alapvastagság	h _{min}	[mm]	9,5
Min. tengelytávolság	s _{min}	[mm]	100
Min. széltávolság	c _{min}	[mm]	100
Rögzítőelem átmérője	d	[mm]	4
Lapvastagság	t _{fix}	[mm]	9,5

Termék kereskedelmi adatai

Termékkód	Csavar	Mennyiség [db]			Súly [kg]			EAN kód
	Hossz [mm]	Doboz	Karton	Raklap	Doboz	Karton	Raklap	
R-SPO-03050	50	100	1600	38400	0.51	8.2	226.6	5010445944307
R-SPO-05050	50	100	1600	38400	1.32	21.1	535.3	5906675206950
R-SPO-05080	80	100	1200	28800	1.69	20.3	516.4	5010445944390
R-SPO-06060	60	50	800	19200	1.13	18.1	464.3	5010445944420
R-SPO-06080	80	50	800	19200	1.30	20.8	528.4	5010445944451