

SM Molly gipszkarton dübel

Horganyzott MOLLY szegecselhető anya metrikus csavarral végleges rögzítésre gipszkartonhoz



Termékinformációk

Jellemzők és előnyök

- A széles méretválasztéknak köszönhetően a Molly dübel lehetővé teszi 2-38 mm vastag panelekbe történő beépítését sokféle alkalmazási célból
- Rögzíthető csavarhúzóval vagy behúzó szerszámmal
- Egy elemből álló dübel belső menettel és karmos peremmel, amely növeli a rögzítési szilárdságot
- A karmok bekapaszkodnak a táblába a biztonságos rögzítés és maximális teherbírás érdekében
- A szétnyíló szárnyak nagy felületen érintkeznek a táblával, melyek növelik a teherbírás és a dübel stabilitását
- Elfordulást gátló karmok
- A szerelvények levehetőek, majd visszatehetőek
- Kereszt+egyenes hornyú csavarral

Felhasználások


- Polcok és fürdőszoba felszerelések rögzítése gipszkartonra
- Radiátorok és konyhaszekrények rögzítése dupla gipszkartonra vagy csempézett gipszkartonra
- Képek
- Lámpák
- Törülköző tartók
- Karnisok
- Tükrök

Alap anyaga

A következő anyagokban használható:


- Gipszkarton
- Gipszrost lapok
- Faforgácslap
- OSB lap

Rögzítési útmutató

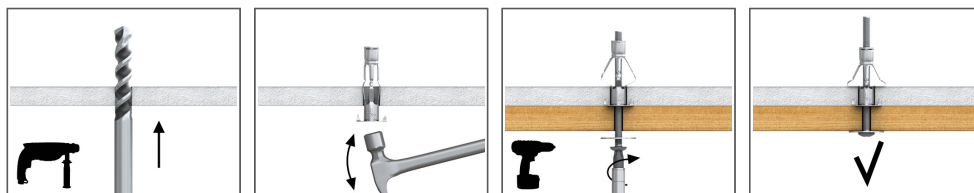

1. Fúrjon egy megfelelő átmérőjű furatot.
2. Helyezze a dübelt a furatba. Finoman ütögesse bele úgy, hogy az elforgás ellen biztosító karmok belesüllyednek az alapba.
3. A furat kifúrása, majd a dübel beleütése után behúzó szerszámmal vagy csavarhúzóval lehet a csavar fejét meghúzni, ami által a rögzítőelem teste szétnyílik.

Termékinformációk

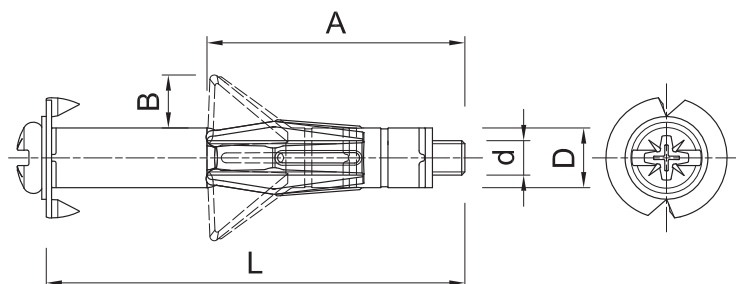

Termékkód	Csavar		Acél hüvely			Rögzített elem	Alap vastagsága, min.	Rögzített elem
	Átmérő	Hossz	Átmérő	Minimum helyigény		Furatátmérő		Max. vastagság
	d	L	D	A	B	d _f		t _{fix}
	[mm]							
R-SM-04020	4	20	7	16	5	7	4	10
R-SM-04032	4	32	7	25	7	7	9.5	15
R-SM-04038	4	40	7	25	8	7	12	17
R-SM-04046	4	54	7	26	7	7	19	17
R-SM-04059	4	66	7	16	8	7	32	16
R-SM-05037	5	40	9	27	9	9	9.5	17
R-SM-05052	5	52	9	40	13	9	9.5	23
R-SM-05065	5	65	9	38	15	9	24	23
R-SM-06037	6	37	11	27	8	11	9.5	18
R-SM-06052	6	52	11	38	13	11	9.5	23
R-SM-06065	6	65	11	38	13	11	24	23
R-SM-06080	6	80	11	40	12	11	36	25
R-SM-08080	8	95	13	42	12	13	36	25

Rögzítési adatok

Méret			M4	M5	M6
Furatátmérő az alapban	d ₀	[mm]	8	10	12
Min. tengelytávolság	s _{min}	[mm]	25	25	25
Min. széltávolság	c _{min}	[mm]	25	25	25
Min. alapvastagság	h _{min}	[mm]	-	9.5	9.5

Termék kereskedelmi adatai

Termékkód	Alap vastagsága, min. [mm]	Mennyiség [db]			Súly [kg]			EAN kód
		Doboz	Karton	Raklap	Doboz	Karton	Raklap	
R-SM-04020	4	100	3200	76800	0.55	17.7	453.9	5906675172323
R-SM-04032	9.5	100	3200	76800	0.73	23.2	587.6	5906675172347
R-SM-04038	12	100	1600	38400	0.84	13.4	351.4	5906675172361
R-SM-04046	19	100	1600	38400	0.92	14.7	383.3	5906675004655
R-SM-04059	32	100	1600	38400	1.16	18.5	473.9	5906675004662
R-SM-04032K		100	3200	76800	0.79	25.3	636.0	5906675144047
R-SM-04032S		100	1200	28800	1.02	12.3	324.9	5906675144054
R-SM-04038		100	1600	38400	0.84	13.4	351.4	5906675172361
R-SM-04020		100	3200	76800	0.55	17.7	453.9	5906675172323
R-SM-05037	9.5	100	1600	38400	1.32	21.1	535.7	5906675172385
R-SM-05052	9.5	100	1600	38400	1.69	27.0	677.0	5906675172408
R-SM-05065	24	100	1200	28800	2.0	24.0	606.0	5906675172422

Termék kereskedelmi adatai

Termékkód	Alap vastagsága, mín. [mm]	Mennyiség [db]			Súly [kg]			EAN kód
		Doboz	Karton	Raklap	Doboz	Karton	Raklap	
R-SM-06037	9.5	100	1200	28800	1.74	20.9	531.1	5906675172446
R-SM-06052	9.5	100	1200	28800	2.2	26.5	665.9	5906675172460
R-SM-06065	24	50	600	14400	1.37	16.5	425.7	5906675172484
R-SM-06080	36	50	600	14400	1.52	18.2	466.3	5906675004679
R-SM-08080	36	50	600	14400	2.8	33.2	826.3	5906675158181